

# MODBUS Komponenten


## Typ A1060

RS485 Knotenbaustein mit:  
8 digitalen Eingängen  
4 Power Relais Ausgängen



## Typ A1060

Module RS485 avec :  
8 entrées digitales  
4 sorties relais de puissance

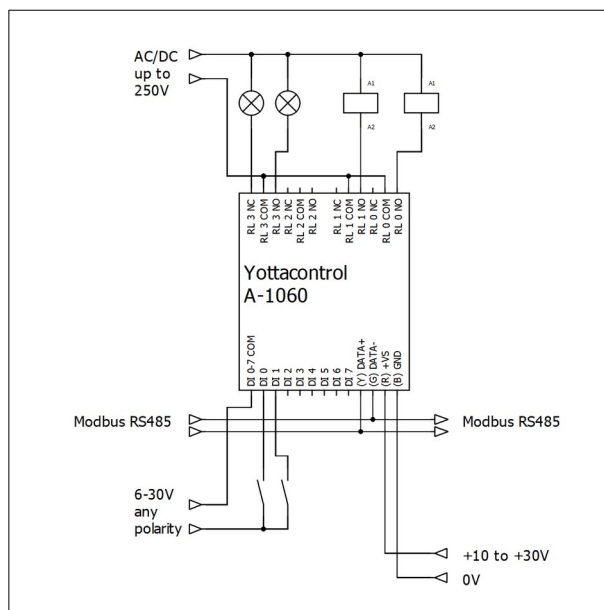

Betriebsspannung Tension d'alimentation	10..30 V DC/24 V AC
Kommunikation Communication	Modbus RTU / ASCII – 1200..115200 bps
Potentialtrennung Isolation électrique	5000 V DC
Digitaler Eingang Entrée digitale	8 Low <1 V DC / High >5..30 V DC
Digitaler Ausgang Sortie digitale	4 Power Relay 250 V AC(5 A) / 30 V DC(5 A)
Betriebstemperatur, Schutzart Température de fonctionnement, protection	-20°C..+75°C
Abmessungen Dimensions	DIN 35 mm; 76,4 x 118,2 x 38,5 mm